


# B55S

LED 550W 防水投光灯

|               |         |   |
|---------------|---------|---|
| 型号            | 灯具总光通量  |   |
| BLAZ55-SFN-LC | 24025lm | ● |
| BLAZ55-SFN-HC | 33030lm | ○ |
| BLAZ55-SFN-2C | 14703lm | ● |
| BLAZ55-SFN-4C | 17868lm | ● |

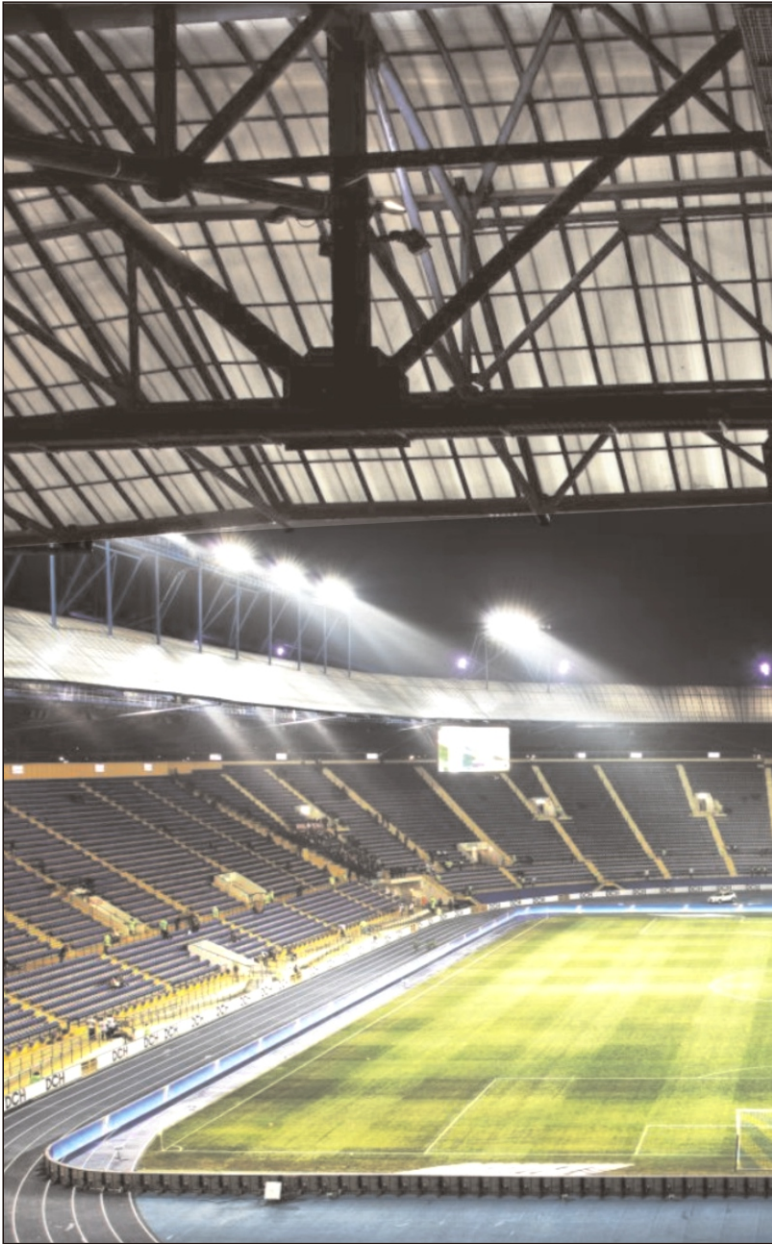

### 安规标注

额定电压：100-240V  
IP65防护等级

### 性能参数

**\*光源**  
光源的颜色组成：  
3200K/ 6000K全白, 混白, 4色  
光源额定寿命：可达30000小时

**\*灯具光度参数**  
发光效能：白光：56lm/W  
4色：33lm/W

光束角（可选光杯角度）  
白光：12°/ 20°  
4色：10°/15°/25°/45°

**\*灯具光色参数**  
色温：3200K/ 6000K全白, 混白, 4色  
显色性：RA≥90

**\*灯具电气参数**  
最大输入功率：550W



MONON 大功率LED聚光灯达到普通LED聚光灯的发光效率2倍；光能的穿透力更强；灯具设计的颗粒数少于同行，是为更好的控制炫光，减少对拍摄主体的光波干涉。在长时间的工作环境下，光源寿命更长，更稳定；灯具色温采用6000K，与正午的直射太阳光相媲美，色温更纯正，还原展品或人物的原色，让灯具更利于摄像及拍照使用。

### 灯具功能

使用转向角度X：±180° Y：±135°  
刷新频率控制：不可调  
散热控制：智能风扇散热  
调光模式：线性调光  
显示界面：液晶屏

### 控制

标准DMX512协议

### 其他

工作环境温度范围：-10至40℃  
噪声：38dB  
闪烁频率：1.2K  
光色校正：无

### 执行标准

安全标准：GB 7000.217

### 配置

标配配件：电源线，信号线  
可选配件：灯钩，保险链，  
扩散片，挡光叶，  
眩光罩，电源柜

# B55S

LED 550W 投光灯

| 型号            | 灯具总光通量   |   |
|---------------|----------|---|
| BLAZ55-SAN-LC | 25000lm  | ● |
| BLAZ55-SAN-HC | 38000lm  | ○ |
| BLAZ55-SAN-2C | 13000 lm | ● |
| BLAZ55-SAN-4C | 13500 lm | ● |



# B28S

LED 280W 投光灯

| 型号            | 灯具总光通量  |   |
|---------------|---------|---|
| BLAZ28-SAN-LC | 12241lm | ● |
| BLAZ28-SAN-HC | 15407lm | ○ |
| BLAZ28-SAN-2C | 6477lm  | ● |
| BLAZ28-SAN-4C | 9267lm  | ● |



### 安规标注

额定电压：100-240V  
IP20防护等级

### 性能参数

#### \*光源

光源的颜色组成：  
3200K/ 6000K全白, 混白；4色  
光源额定寿命：可达30000小时

#### \*灯具光度参数

发光效能：  
白光：56lm/W  
4色：33lm/W

#### 光束角（可选光杯角度）

白光：12°/ 20°  
4色：10°/15°/25°/45°

#### \*灯具光色参数

色温：3200K/ 6000K全白, 混白，4色  
显色性：RA≥90

#### \*灯具电气参数

最大输入功率：550W(280W)

### 灯具功能

使用转向角度X：±180° Y：±135°  
刷新频率控制：不可调  
散热控制：智能风扇散热  
调光模式：线性调光  
显示界面：液晶屏

### 控制

标准DMX512协议

### 其他

工作环境温度范围：-10至40℃  
噪声：38dB(35dB)  
闪烁频率：1.2K  
光色校正：无

### 执行标准

安全标准：GB 7000.217

### 配置

标配配件：电源线，信号线  
可选配件：灯钩，保险链，扩散片，  
挡光叶，眩光罩